


Prestige ZT



Notified Body 0497
n°1766/07

Charakterystyka produktu: gont bitumiczny powlekany cynko-tytanem

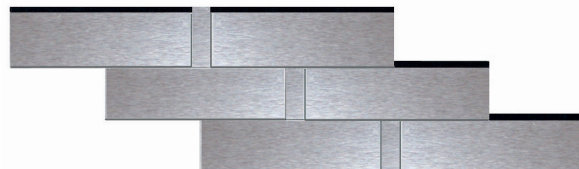

mieszanka bitumu	-		Bitum oksydowany	
długość	EN 544	mm	1000	+/-3
szerokość	EN 544	mm	340	+/-3
grubość	-	mm	4,7	+/-10%
szerokość powierzchni ekspozowanej	-	mm	290	-
grubość powłoki cynko-tytanowej	-	µm	100	+/-10

Właściwości fizyczno-chemiczne

ciężar	-	kg/m ²	8,28	+/-8%
gramatura osnowy z włókna szklanego	-	g/m ²	2*80	+/-10%
pojedyncza warstwa bitumu	EN 544	g/m ²	>1700	-
odporność mechaniczna wzdłuż / w poprzek	EN 544	N/5cm	1500/1500	+/-15%
Wytrzymałość na rozrywanie przez gwóźdź	EN 544	N	>200	-
odporność na oddzieranie folii metalowej	EN 544	N/cm	>5	-

Odporność ogniowa

zgodnie z klasyfikacją	EN 13501-5	B roof (t1)
zgodnie z klasyfikacją	EN 13501-1	E

Pakowanie

rodzaj opakowania	tektura
ilość dachówek w paczce	14
m ² /paczka	4,06
m ² /paleta	194,88

Więcej informacji o firmie, produkcji oraz instrukcji układania na stronie internetowej www.tegolacanadese.com lub www.tegola.pl



Tegola Canadese S.p.A.
Via dell'Industria, 21- 31029 Vittorio V.to (TV) - I -
Tel. +39.0438.9111 - Fax +39.0438.911260
e-mail: info@tegolacanadese.com

Tegola Polonia Ltd.
90-437 Łódź, al. Kościuszki 80/82
Tel. 042 636 24 42, Fax 042 637 32 05
www.tegola.pl, tegola@tegola.pl

Firma Tegola Canadese jest certyfikowana zgodnie z systemem jakości ISO 9001 oraz systemem ochrony środowiska ISO 14001