


# Traditional



Notified Body 0497  
n°1525/07

**Charakterystyka produktu: Gont bitumiczny z posypką z ceramizowanego garnulatu bazaltowego**

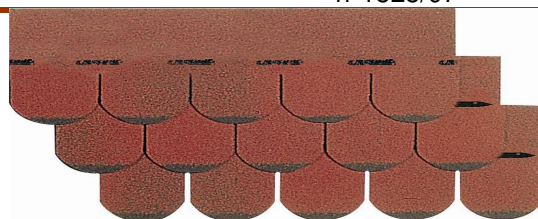

mieszanina bitumu	-		<b>Bitum oksydowany</b>	
długość	EN 544	mm	<b>1000</b>	<b>+/-3</b>
szerokość	EN 544	mm	<b>340</b>	<b>+/-3</b>
grubość	-	mm	<b>3,1</b>	<b>+/-10%</b>
szerokość powierzchni ekspozycyjnej	-	mm	<b>145</b>	<b>-</b>

## Właściwości fizyczno-chemiczne

ciężar	-	kg/m <sup>2</sup>	<b>10,7</b>	<b>+/-8%</b>
gramatura osnowy z włókna szklanego	-	g/m <sup>2</sup>	<b>125</b>	<b>+/-10%</b>
pojedyncza warstwa bitumu	EN 544	g/m <sup>2</sup>	<b>&gt;1300</b>	<b>-</b>
ciężar posypki	EN 544	g/m <sup>2</sup>	<b>&gt;1400</b>	<b>+/-20%</b>
odporność mechaniczna wzdłuż / w poprzek	EN 544	N/5cm	<b>800/600</b>	<b>+/-15%</b>
odporność na rozrywanie przez gwóźdź	EN 544	N	<b>&gt;100</b>	<b>+/-20%</b>
pryczepność posypki	EN 544	-g	<b>0,5</b>	<b>+/-0,15</b>

## Odporność ogniowa

zgodnie z klasyfikacją	EN 13501-5	<b>B roof (t1)</b>
zgodnie z klasyfikacją	EN 13501-1	<b>E</b>

## Pakowanie

rodzaj opakowania	<b>polietylen</b>
ilość dachówek w paczce	<b>21</b>
m <sup>2</sup> /paczka	<b>3,05</b>
m <sup>2</sup> /paleta	<b>158,6</b>

Więcej informacji o firmie, produkcie oraz instrukcji układania na stronie internetowej [www.tegolacanedese.com](http://www.tegolacanedese.com) oraz [www.tegola.pl](http://www.tegola.pl)



Tegola Canadese S.p.A.  
Via dell'Industria, 21- 31029 Vittorio V.to (TV) - I -  
Tel. +39.0438.9111 - Fax +39.0438.911260  
e-mail: [info@tegolacanedese.com](mailto:info@tegolacanedese.com)

Tegola Polonia Ltd.  
90-437 Łódź, al. Kościuszki 80/82  
Tel. 042 636 24 42, Fax 042 637 32 05  
[www.tegola.pl](http://www.tegola.pl), [tegola@tegola.pl](mailto:tegola@tegola.pl)

Firma Tegola Canadese jest certyfikowana zgodnie z systemem jakości ISO 9001 oraz systemem ochrony środowiska ISO 14001