


dachówka bitumiczna TEGOLA CANESE MOSAIK

papa termozgrzewalna GEMINI FC 4 mm

płyty z twardej wełny mineralnej

paroizolacja

blacha trapezowa

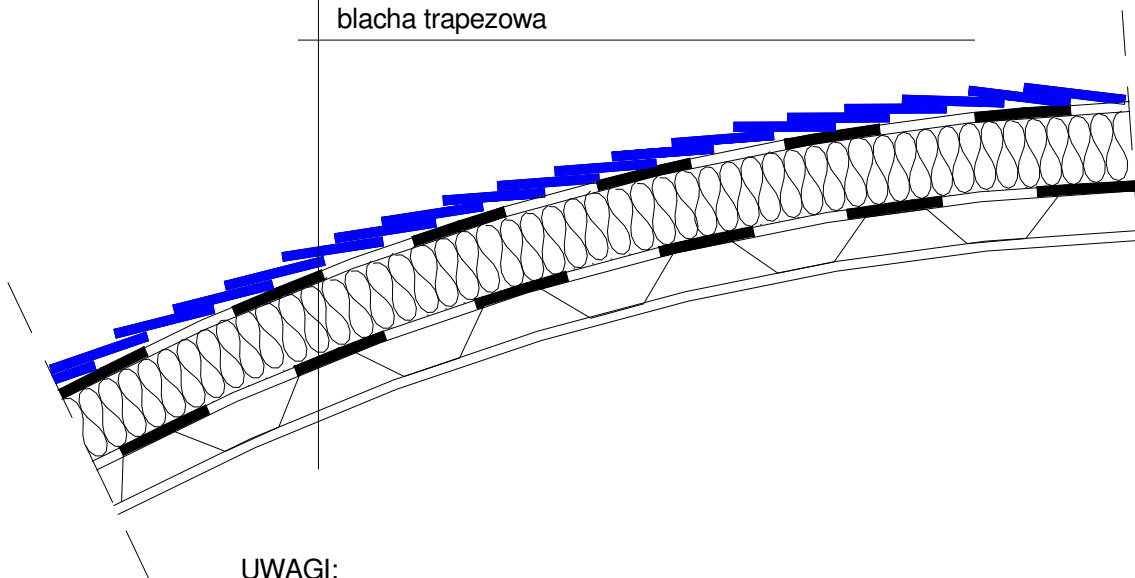

UWAGI:

1. Dachówka bitumiczna TEGOLA CANESE jest wgrzewana w podkład z GEMINI FC 4 mm.
2. GEMINI FC 4 mm jest mocowana do podłoża mechanicznie.
3. Termoizolację stanowią twarde, stabilne płyty z wełny mineralnej.
4. Obróbki blacharskie i dodatkowe elementy zgodnie z instrukcjami układania dachówek bitumicznych Tegola Canadese i Polskimi Normami.

Zmiany:	Podpis:	Data:	
Inwestor:			
Nazwa obiektu:		Skala:	
Nazwa rys.:	Układ warstw na dachu z blachy trapezowej		Nr rys.:
Projektant:	Tegola Polonia Ltd Al. Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź, tel. 042 6375270, fax 042 6373205		Data: