


TEGOLA CANADESE S.p.A  
Research & Development

## KARTA PRODUKTU

NAZWA: **MASTER OX**

KLIENT: **TEGOLA CANADESE**

RYSUNEK:

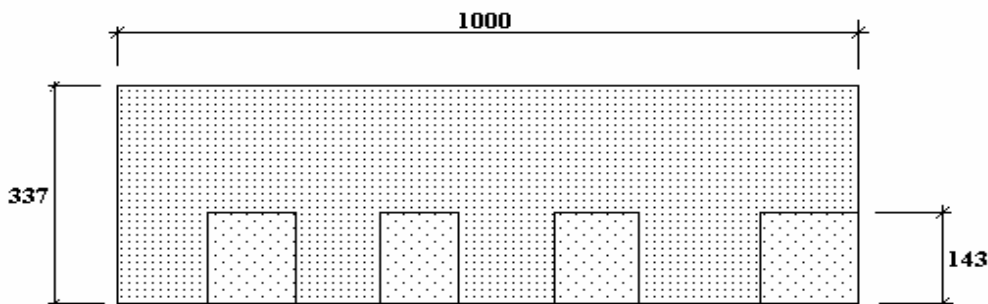

KOD PRODUKTU: **RÓŻNE**

### WYMIARY

	J.M.	WARTOŚĆ NOMINALNA	TOLERANCJA
DŁUGOŚĆ	mm	1000	+/-3
SZEROKOŚĆ	mm	337	+/-4
GRUBOŚĆ	mm	3,3/6,6	+/-0,3
SZER. CZĘŚCI EKSPONOWANEJ	mm	143	+/-3
PROSTOLINIOWOŚĆ	mm	DOPUSZCZALNA ODCHYLENIA +/-2 MM	
PROSTOKĄTNOŚĆ	mm	DOPUSZCZALNE ODCHYLENIE MAX 2 MM	

### CIEŻARY

	J.M.	WARTOŚĆ NOMINALNA		TOLERANCJA
		POJEDYNCZA WARSTWA	GOTOWE POKRYCIE	
WAGA	kg/m <sup>2</sup>	-	13	+/-10%
CIEŻAR BITUMU	gr/m <sup>2</sup>	>1300	3960	-
CIEŻAR OSNOWY	gr/m <sup>2</sup>	125	-	>114
CIEŻAR POSYPKI	gr/m <sup>2</sup>	>1400	>4270	-

### PARAMETRY CHEMICZNO-FIZYCZNO -MECHANICZNE

	J.M.	WARTOŚĆ	NORMA
SIŁA ZRYWAJĄCA:	W POPRZEK	>800	EN 544
	WZDŁUŻ	>600	EN 544
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDZIERANIE PRZEZ GWÓZDŹ	N	>120	EN 544
NASIAKLIWOŚĆ WODĄ	%	PRZYROST MASY <1%	EN 544
ODPONOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV		NIE POWINNY POJAWIAĆ SIĘ PĘKNIĘCIA I SZCZELINY	EN 544
ODPORNOŚĆ NA TWORZENIE PECHERZY		NIE POWINNY TWORZYĆ SIĘ PECHERZE	EN 544
SPŁYWNOŚĆ WARSTWY GÓRNEJ POWIERZCHNI W TEM. 90 C	mm	<2	EN 544
PRZYCZEPNOŚĆ POSYPKI	g	<1,2	EN 544

PUNKTY PRZYLEPNE :

SAMOPRZYLEPNE

### PAKOWANIE

PACZKI	RODZAJ OPAKOWANIA	PAPIER
	ILOŚĆ ARKUSZY DACHÓWKI	14
	POWIERZCHNIA KRYCIA	2 m <sup>2</sup>
PALETY	ILOŚĆ PACZEK	64
	POWIERZCHNIA KRYCIA	128 m <sup>2</sup>
	WAGA kg(+20kg PALETA)	1510<paleta<1840