


Gres
Wylewka betonowa dylatowana min 5 cm
Tefond Plus
Papa termozgrzewalna 2 x Gemini FC 3 mm (Mercury P)
Termoizolacja z twardych płyt styropianowych
Gemini Vapor - papa parozolacyjna
Środek gruntujący PRIMER
Wylewka kształtująca spadek (1,5 - 2 %)
Strop żelbetowy

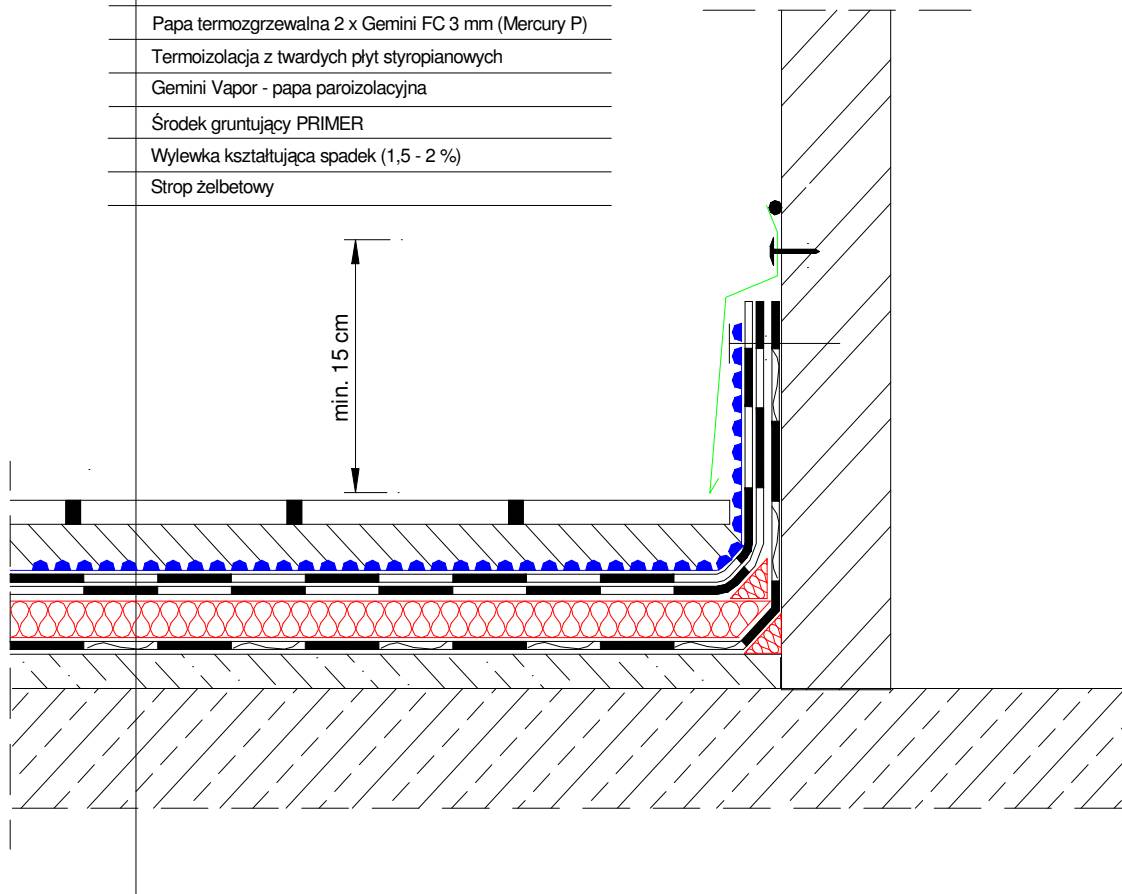

Zmiany:	Podpis:	Data:
Inwestor:		
Nazwa obiektu:		Skala:
Nazwa rys.: <b>Obróbka dojścia do nieocieplonej ściany –taras nad pomieszczeniami ogrzewanymi</b>		Nr rys.:
Projektant:	Tegola Polonia Ltd Al. Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź, tel. 042 6375270, fax 042 6373205	Data: