


Kostka brukowa lub płyty chodnikowe
Podsypka grubości min. 5 cm
TEFOND PLUS
Papa termozgrzewalna 2 x GEMINI FC 3 mm (Mercury P)
Termizolacja z twardych płyt styropianowych
Papa termozgrzewalna paroizolacyjna GEMINI VAPOR
Środek gruntujący PRIMER
Wylewka dylatowana ze spadkiem 1,5 - 2 %
Strop żelbetowy

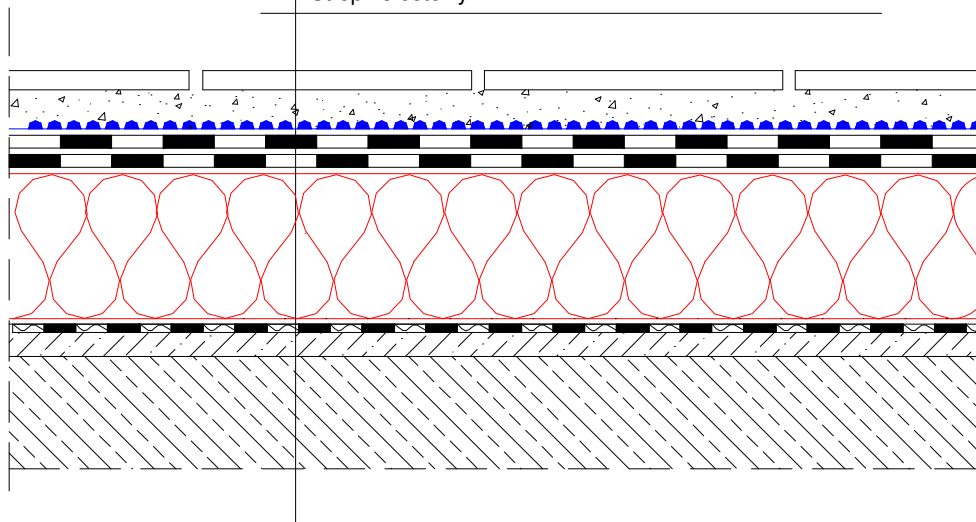

Zmiany:	Podpis:	Data:
Inwestor:		
Nazwa obiektu:		Skala:
Nazwa rys.: Układ warstw tarasu ocieplonego z płytami chodnikowymi lub kostka brukową		Nr rys.:
Projektant:	Tegola Polonia Ltd Al. Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź, tel. 042 6375270, fax 042 6373205	Data: