


Warstwa żwiru gr 5 cm o d = 16-22 mm
Geowłóknina polipropylenowa Geotess PP 150
Tegotherm
Papa termozgrzewalna 2 x GEMINI FC 3 mm
Środek gruntujący PRIMER
Strop żelbetowy

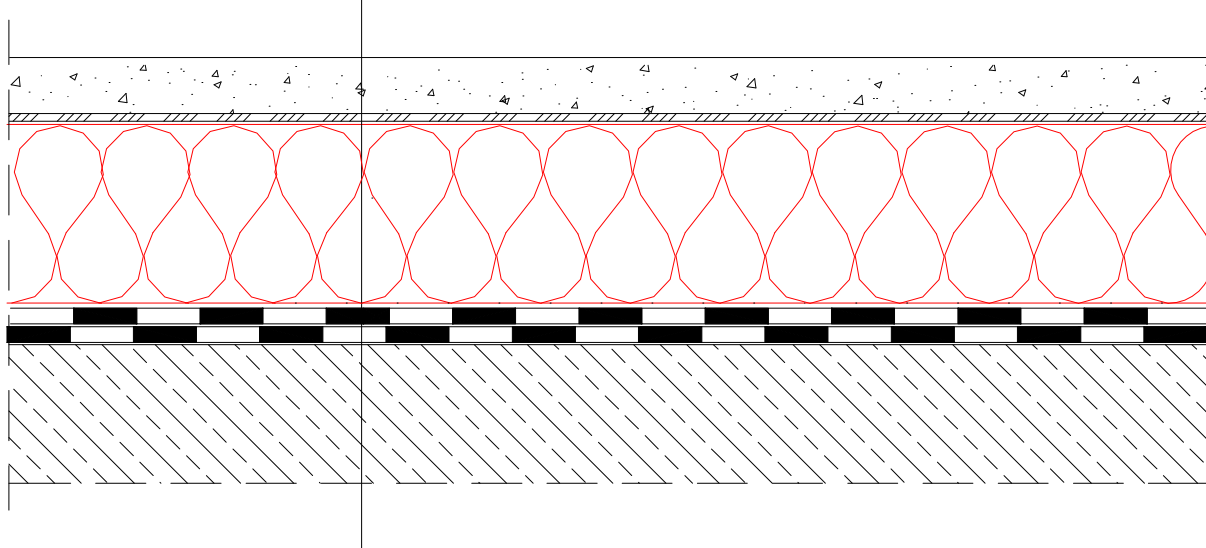

Zmiany:	Podpis:	Data:
Inwestor:		
Nazwa obiektu:		Skala:
Nazwa rys.: <b>Układ warstw na dachu odwróconym</b>		Nr rys.:
Projektant: <b>Tegola Polonia Ltd</b> Al. Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź, tel. 042 6375270, fax 042 6373205		Data: